CELBRAS
Produtos Industriais

(11) 4807-1618

www.celbras.com.br - vendas@celbras.com.br

ISAM
sucção e descarga, atóxica

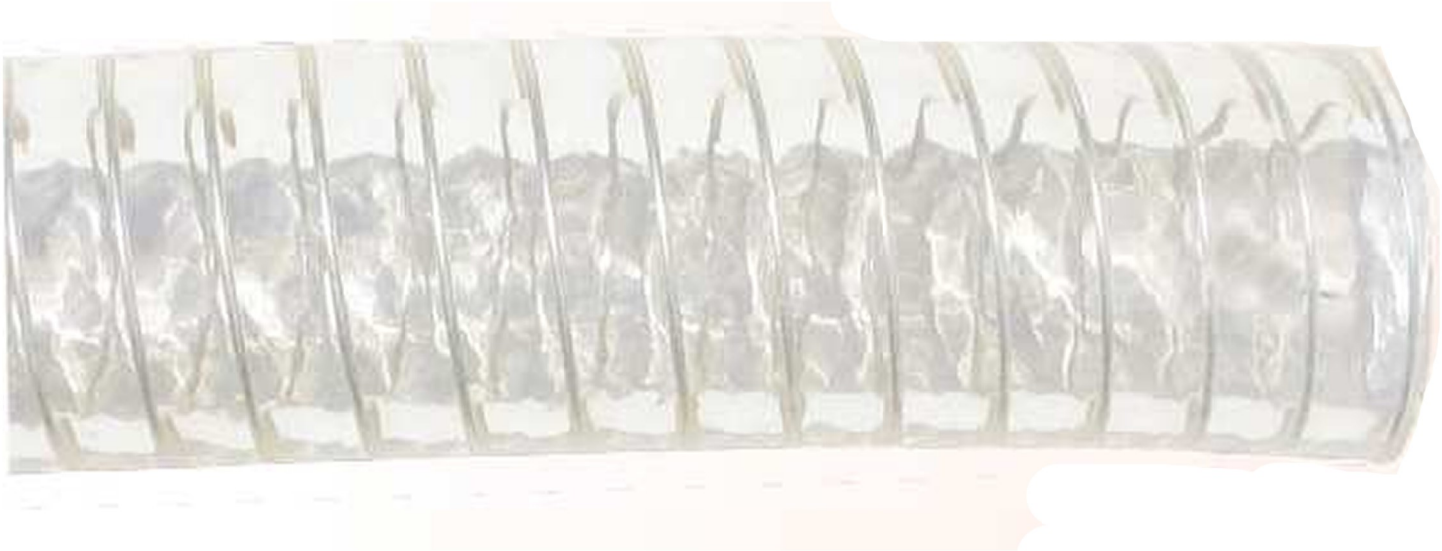

Indicada para sucção e descarga em industrias têxtis, gráficas e alimentícias.

Composição:
Arame flexível transparente atóxico, com reforço de fio de aço zincado.

BITOLA	RAIO DE CURVATURA (mm)	VÁCUO (inhg)	PRESSÃO DE TRABALHO (psi)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	Ø EXTERNO (mm) VARIAÇÃO ± 1,2
3/8"	35	29	120,00	5 a 55	14,30
1/2"	35	29	75,00	5 a 55	18,10
5/8"	45	29	75,00	5 a 55	21,50
3/4"	70	29	75,00	5 a 55	24,60
1"	80	29	56,00	5 a 55	31,40
1.1/4"	90	29	56,00	5 a 55	37,75
1.1/2"	110	29	56,00	5 a 55	44,10
2"	130	29	56,00	5 a 55	57,00

Os dados deste informativo podem ser alterados sem aviso prévio e as imagens são meramente ilustrativas. Comercializamos produtos para a linha industrial que não devem ser utilizados nas linhas automitivas e/ou construção civil.