


Mangueira de Silicone Vermelha

Mangueira composta por dupla camada de fibra de vidro, revestidas com silicone, com costura em cordão de fibra de vidro.

Altamente flexível, leve e não torce.
Apresenta boa resistência a produtos químicos,
excelente raio de curvatura e suporta até 260 °C

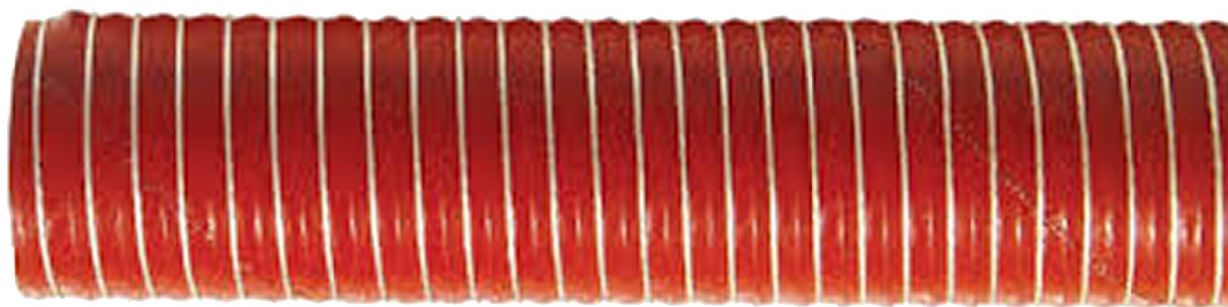

Ø Interno (mm)	Pressão Positiva (mm.ca)	Pressão Negativa (mm.ca)	Raio de Curvatura (mm)	Peso (Kg/m)	Temperatura de trabalho
51	26543	5283	24,38	0,36	-60°C à 260°C
63	24511	4674	31,50	0,49	-60°C à 260°C
76	22454	4369	38,61	0,58	-60°C à 260°C
89	20422	4064	44,70	0,68	-60°C à 260°C
102	19406	3556	52,83	0,76	-60°C à 260°C
127	16332	2946	57,91	0,88	-60°C à 260°C
152	12243	1727	76,20	1,19	-60°C à 260°C
175	10211	1219	90,42	1,44	-60°C à 260°C
200	7137	914	101,60	1,62	-60°C à 260°C
250	5105	711	152,40	2,08	-60°C à 260°C
300	3073	406	213,36	2,54	-60°C à 260°C