
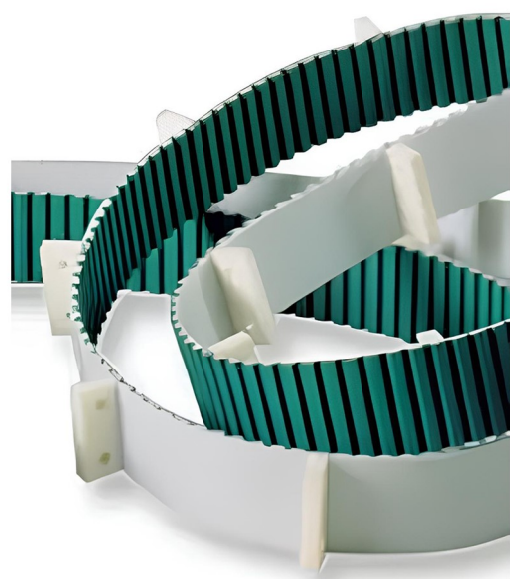


Correia Sincronizadora Aberta

As correias sincronizadoras abertas podem ser fornecidas em poliuretano com aço ou em borracha com fibra de vidro .

Os passos mais comuns na utilização de correias sincronizadoras abertas são:

T5, T10, T20, AT5, AT10, H, L, XL, 5M e 8M.

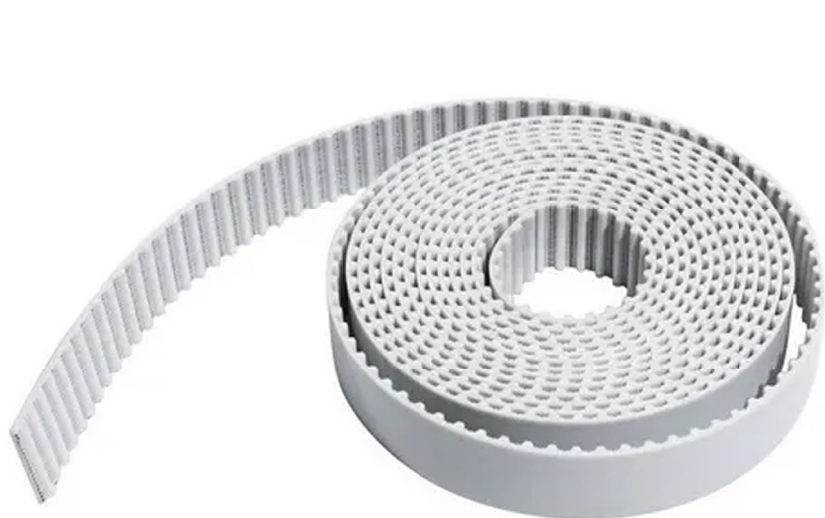


A correia aberta pode ser revestida, nos dentes, nas "costas" ou em ambos.


NFB / NB / PAR - Nomenclaturas comuns para revestimento nas "costas" da correia.

NFT / NT / PAZ - Nomenclaturas comuns para revestimento nos dentes da correia.

AVAFAC - Nomenclatura comum para revestimento PU 2 mm nas "costas" da correia



NFT / NT / PAZ



NFB / NB / PAR

