

Linha Lava autos

PULVERIZADORES



MS 3-BC



MS 3-BL

Ideal para lava-rápidos e postos de serviço, sendo resistente à ação de Solupan, limpa-baú e outros produtos alcalinos.

- Corpo plástico, válvula e conexão traseira metálicas
- Comprimento da mangueira = 22 cm
- Entrada do ar = 1/4 BSP


Os modelos MS 3-BL / MS 7-BL aplicam 70% mais fluído, devido ao bico longo

Ideal para pulverização de líquidos de limpeza, lubrificantes, vernizes, desinfetantes e refratários.

- Corpo em alumínio e válvula metálica
- Comprimento da mangueira = 22 cm
- Entrada do ar = 1/4 BSP



MS 7-BC

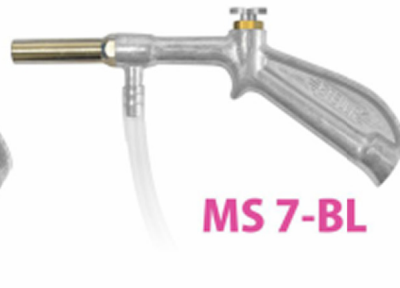

MS 7-BL

ESGUICHOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Permite jato chuva ou direto
- Corpo e cabeçote construídos em aço zincado
- Rosca de entrada = 1/2 BSP
- Pressão de trabalho : 400 a 700 PSI / 280 a 490 MCA
- Comprimento total : MS 16 = 150 mm MS 16-C e similares = 100 mm

CÓDIGO	FURO PASSAGEM DE ÁGUA (mm)
MS 16	3,0
MS 16-C	3,0
MS 16-C-16	1,6
MS 16-C-22	2,2
MS 16-C-26	2,6
MS 16-C-27	2,7
MS 16-C-31	3,1
MS 16-C-32	3,2
MS 16-C-35	3,5

Para lavagem de veículos com alta pressão.



MS 16 (longo)



MS 16-C e similares (curto)

ACESSÓRIOS

Abraçadeira de 1/2" para Esguicho
• Por ser modelo FORJADO em latão, possui acabamento e resistência superiores aos modelos fundidos



ABD 1/2

Espigão com Canal

- Rosca de 1/2 BSP, espiga para mangueira de 1/2"

ECD 1/2



- Emenda de 1/2" com canal

UC 1/2

