(11) 4807-1618 - (11) 9.5735.5708
www.celbras.com.br - vendas@celbras.com.br

Aros de Alumínio 4" com pneu semi maciço

Aros mademil com pneu semi maciço possuem flexibilidade semelhante ao pneumático com a vantagem de não furar e apresentar uma melhor conformação em obstáculos.

Fig.5- Foto do aro 4" com pneu semi maciço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11.801	ARO DE ALUMÍNIO 4" PARA ROLAMENTO COM PNEU SEMI MACIÇO 2.00X4
11.811	ARO DE ALUMINIO 4" COM ROLAMENTO (6201 ZZ) COM PNEU SEMI MACIÇO 2.00X4
11.821	ARO DE ALUMINIO 4" COM ROLETE 3/4" COM PNEU SEMI MACIÇO 2.00X4
11.831	ARO DE ALUMINIO 4" COM ROLETE 7/8" COM PNEU SEMI MACIÇO 2.00X4

Informações sobre o aro de alumínio com pneu **semi maciço:**

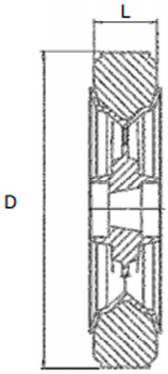

Fig.6 - Dimensões dos aros de 4" com pneu semi maciço.

	PNEU SEMI MACIÇO
	2.0 x 4
Carga Max com pneu. Kg	50
Calibragem	NÃO SE APLICA
Veloc. Max. Km/h	8
D mm	170
L mm	50,4

Tab.3 – Especificação técnica do pneu semi maciço.

AROS DE ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 8KM/h

Os dados deste informativo podem ser alterados sem aviso prévio e as imagens são meramente ilustrativas. Comercializamos produtos para a linha industrial que não devem ser utilizados nas linhas automotivas e/ou construção civil.