
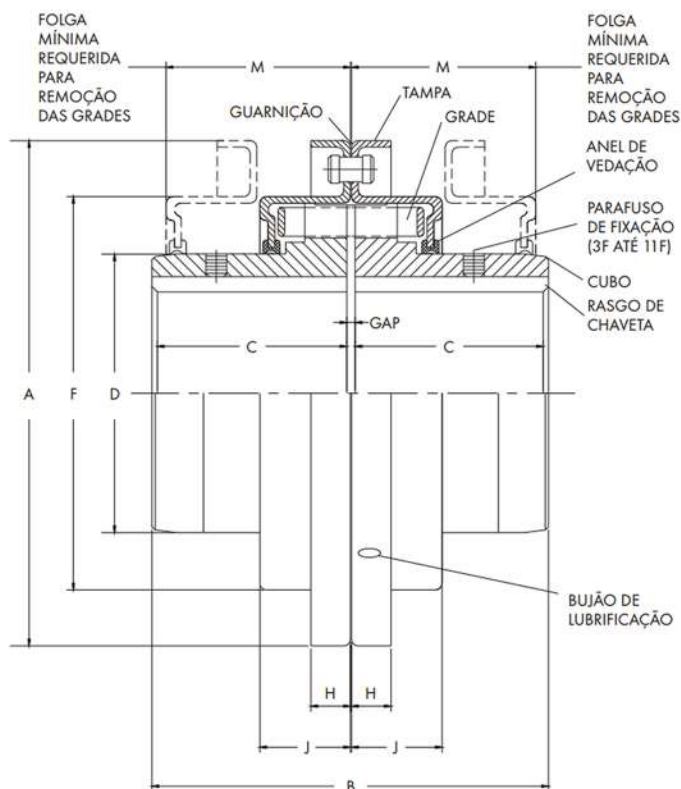


ACOPLAMENTOS – GRADE

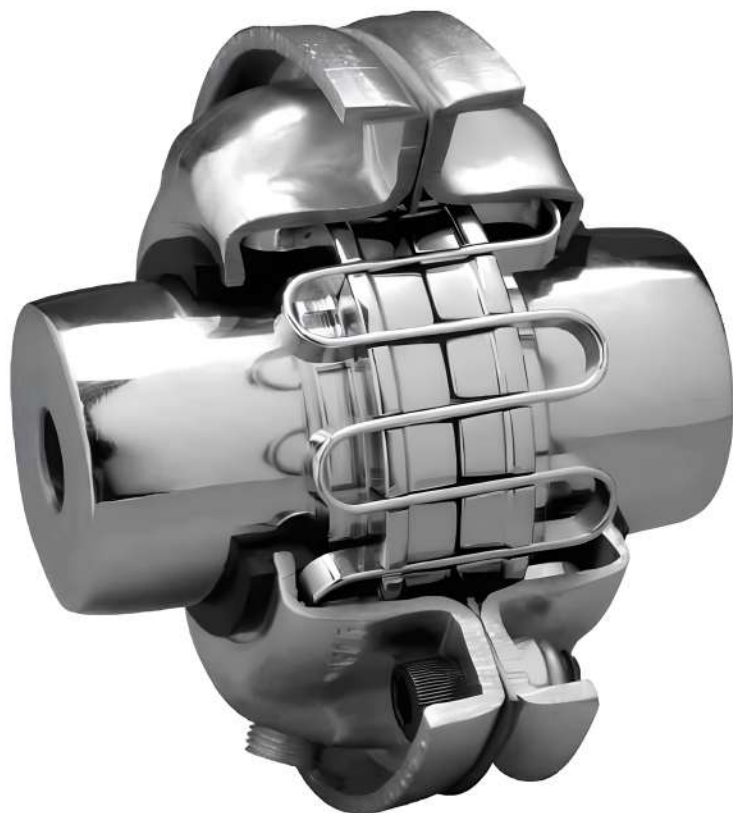

															GRADE		FOLGA			ALINHAR DENTRO DE (mm)			
TIPO	FURO MÍN. (mm)	FURO MÁX. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	M (mm)	GAP MÍN. (mm)	GAP NORMAL (mm)	GAP MÁX. (mm)	PESO SEM FURO (kg)	Nº CAMADAS	Nº PARTES POR CAMADAS	MÍN. (mm)	NORMAL (mm)	MÁX. (mm)	X-Y	P	QTDE. DE GRAXA (Kg)	QTDE. DE PARAFUSOS
3F	11	27	95	86	41	41	67	16	22	44	2	3	4	2	1	1	1,60	3,20	4,00	0,13	0,13	0,028	4
4F	11	32	105	111	54	48	73	16	29	57	2	3	5	2	1	1	1,60	3,20	4,80	0,13	0,13	0,043	4
5F	11	38	114	111	54	54	86	16	29	57	2	3	5	3	1	1	1,60	3,20	4,80	0,13	0,13	0,057	6
6F	11	46	127	111	54	67	98	16	29	57	2	3	5	4	1	1	1,60	3,20	4,80	0,13	0,13	0,085	6
7F	11	56	143	111	54	76	114	16	29	57	2	3	5	5	1	2	1,60	3,20	4,80	0,13	0,13	0,085	6
8F	16	67	181	156	76	92	133	16	38	76	2	3	6	10	1	2	1,60	3,20	6,30	0,25	0,25	0,142	6
9F	32	71	194	168	83	98	146	16	38	76	2	3	6	12	1	2	1,60	3,20	6,30	0,25	0,25	0,170	6
10F	38	83	210	195	95	114	162	16	48	95	2	5	10	18	1	2	1,60	4,80	9,50	0,25	0,25	0,170	8
11F	38	90	225	195	95	127	181	16	48	95	2	5	10	22	1	2	1,60	4,80	9,50	0,25	0,25	0,227	8
12F	51	98	248	202	98	137	232	19	51	95	2	5	10	28	2	2	1,60	4,80	9,50	0,30	0,30	0,284	8
13F	51	108	279	202	98	156	251	19	51	95	2	5	10	36	2	2	1,60	4,80	9,50	0,30	0,30	0,341	8
14F	64	117	302	254	124	171	257	22	64	121	2	6	13	54	2	2	1,60	6,30	12,70	0,30	0,30	0,681	8
15F	64	127	349	260	127	184	270	29	64	121	2	6	13	65	2	2	1,60	6,30	12,70	0,30	0,30	0,681	8
16F	64	140	387	260	127	210	295	29	64	121	2	6	13	80	2	2	1,60	6,30	12,70	0,30	0,30	0,908	8
17F	76	152	425	267	130	238	333	29	64	121	2	6	13	106	2	2	1,60	6,30	12,70	0,30	0,30	1,249	12
18F	76	178	476	286	140	273	371	32	64	121	2	6	13	136	2	3	1,60	6,30	12,70	0,30	0,30	1,476	12
190F	102	203	546	387	191	305	413	32	92	181	2	6	13	243	2	4	1,60	6,30	12,70	0,40	0,40	3,632	12